




Coverstichsäumer #C31

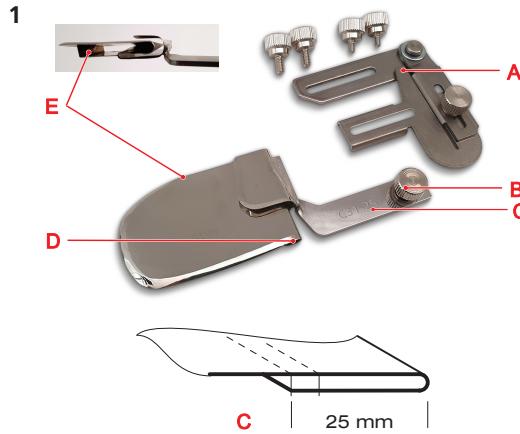

Information

Verwendungszweck

- Zum Anfertigen von Säumen.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Zusätzlich benötigtes Material

- Zubehörhalter (103788.70.00)

Kompatible Standard-Nähfüsse

- Cover-/Kettenstichfuss #C13
- Overlock-/Combostichfuss #C11
- Standard-Nähfuss (bernette b42/48, bernette b62/68)

Nähfuss Empfehlung

- Transparenter Overlock-/Combostichfuss #C27
- Coverstich-/Ausgleichsfuss #C12
- Standard-Nähfuss mit transparenter Sohle (bernette b42/48, bernette b62/68)

Markierungen und Führungen

- A Zubehörhalter (nicht enthalten)
- B Verbindungsschenkel mit Feststellschraube
- C Saumbreite in mm
- D Zubehörnummer
- E Stoffbruch / Saumkante
- F Stoffkantenführung

2



Anwendung

Coverstichsäumer vorbereiten

- > Stich auswählen. (Coverstich Nr. 21, 22, 23 oder 24)
- > Maschine einfädeln.
- > Nähfuss montieren.
- > Coverstichsäumer mit dem Zubehörhalter an der Maschine befestigen. Siehe Bedienungsanleitung des Zubehörhalters.
- > Feststellschraube des Verbindungsschenkels lösen, die Stoffkantenführung seitlich auf die linke Nadel ausrichten und Schraube feststellen.
- > Feststellschraube am Schwenkarm lösen, den Coverstichsäumer so nahe wie möglich an die Nähfussspitze positionieren und Schraube feststellen.
 - Coverstichsäumer und Nähfuss liegen ohne Direktkontakt nahe zueinander.

3



Saum nähen

- > Saum falten, in den Coverstichsäumer einführen und unter den Nähfuss legen. (Abb. 2)
- > Die Stoffkante muss an der Stoffkantenführung anliegen und der Stoffbruch muss sich ohne Widerstand im Coverstichsäumer bewegen lassen.
- > Nähfuss senken.
- > Saum nähen. (Abb. 3)
- > Nach ein paar Stichen den Saum prüfen und bei Bedarf die Position des Coverstichsäumers korrigieren.
- > Bei zum Kreis geschlossenen Säumen vor dem Nahtende stoppen, bevor die ersten Stiche den Coverstichsäumer erreichen.
- > Den Saum aus der Führung nehmen und ggf. den Coverstichsäumer wegschwenken. (Abb. 4)
- > Den Saum manuell führen, bis einige Stiche über die ersten Stiche genäht sind. (Abb. 5)
- > Nahtende nach Bedarf sichern.

4



5



Hinweis

- Der Coverstichsäumer eignet sich für leichte bis mittelschwere Stoffe.
- Die Stoffe sollten ohne Widerstand durch den Coverstichsäumer gleiten.
- Für Stoffe, die keine Kantenversäuerung benötigen, kann auch ein Kettenstich verwendet werden.
- Bei gerundeten Säumen gegebenenfalls Differenzialtransport anpassen.